

Отсечная гидроизоляция DELTA®

Горизонтальная отсечная гидроизоляция.

Защищает стены вашего дома от капиллярной влаги.



Прочный барьер от поднимающейся из фундамента влажности.


Стойкий к битуму и не подвержен гниению.

Высокая надежность даже при низких температурах.


Надёжный барьер от капиллярной влажности:

Отсечная изоляция DELTA®

Гидроизоляция немецкого качества для стен.

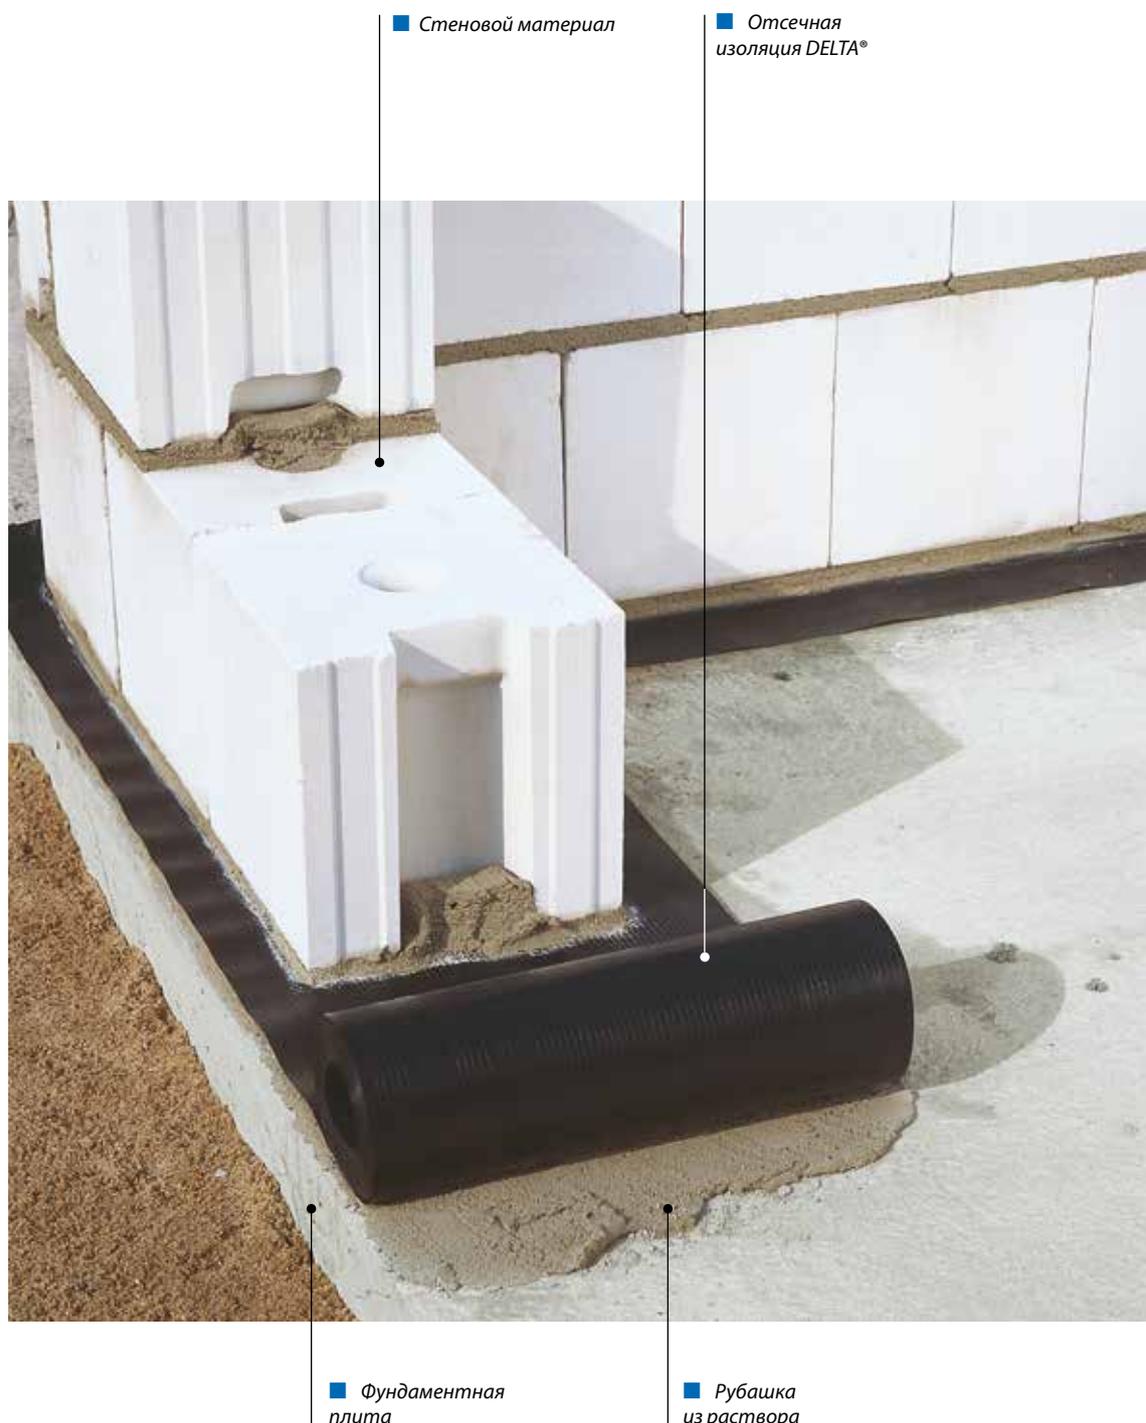

Отсечная изоляция DELTA® производится в Германии из первичного сырья.

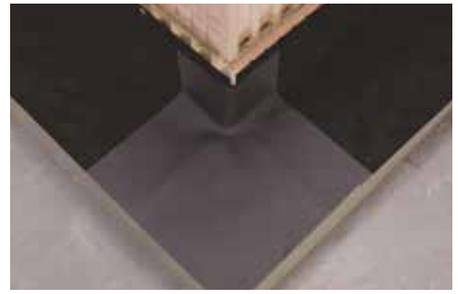

- Защищает стены фундамента и стены дома от поднимающейся влажности.
- Легко раскладывается прямо из рулона необходимой ширины.
- На внешней и внутренней стороне материал имеет противоскользящую структуру. Это обеспечивает оптимальный контакт с раствором кладки.
- Обладает стойкостью к битуму, не подвержена гниению, стабильна к УФ-облучению.
- Укладывается в один слой. Опорный слой из раствора должен быть

выровнен до такой толщины, чтобы в горизонтальной поверхности не возникло неровностей.


- Изоляция должна быть надёжно запрессована в раствор. На стыках полотен выполняется нахлест минимум 20 см, для достижения оптимальной защиты от влажности.
- Даже при низких температурах в синтетическом материале не возникает трещин в отличие от битумных рулонов.
- Ширина полотна должна быть

выбрана такой, чтобы с двух сторон от возводимой стены не возникало мостиков влажности и выполнялось надёжное соединение с основным гидроизоляционным материалом.

Следует применять рулоны, минимально на 10 см шире, чем толщина возводимой стены.

- Обладает очень высокой прочностью на продавливание в отличие от толстых битумных рулонных материалов, поэтому она имеет значительные преимущества по надёжности и долговечности.

Краткое описание:	DELTA®-MWSP	DELTA®-PROTEKT	DELTA®-SOFTFLEXX
Материал	Полиолеофин чёрного цвета	Терполимер этиленвинилацетата (EVA) серого цвета	ЭПДМ-резина чёрного цвета
Толщина	0,4 мм	1,2 мм	1,1 мм
Прочность на разрыв	150 Н/50 мм (продольная) 100 Н/50 мм (поперечная)	700 Н/50 мм (продольная) 500 Н/50 мм (поперечная)	300 Н/50 мм (продольная) 300 Н/50 мм (поперечная)
Относительное удлинение при разрыве	30% (продольное) 30% (поперечное)	110% (продольное) 100% (поперечное)	500% (продольное) 500% (поперечное)
Гибкость при низких температурах (DIN 16726)	минус 30 градусов	минус 40 градусов	
Водо-непроницаемость	4000 мм в.с., продолжительность теста 72 ч		
Термостойкость	от - 30 °С до + 80 °С	от - 40 °С до + 80 °С	от - 40 °С до + 120 °С
Масса поверхностная	около 280 г/м ²	около 1100 г/м ²	около 1200 г/м ²
Ширина рулона	11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75/100/150 см		11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75 см
Длина рулона	25 м		

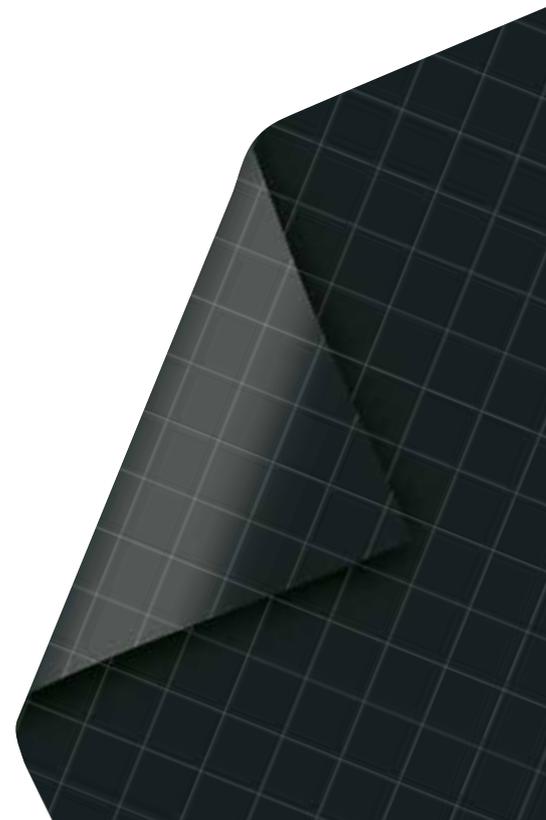

Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает строителям системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA® MAUERWERKSECKE

Фасонные детали для устройства внутренних и внешних узлов.



DELTA® FLEXX-BAND

Самоклеющаяся гидроизоляционная лента из битумно-каучуковой массы.



DELTA® THAN

Клей из синтетического каучука для проклейки отсечной изоляции и соединения с гидроизоляцией пола.

DELTA®



DÖRKEN