



HOTROCK

SMART

Каркасное
домостроение
выбирает SMART

HOTROCK SMART – экологичный утеплитель для прогрессивных потребителей

Уникальный тепло-звукоизоляционный материал на основе 100% базальтового волокна.



■ ЛЕГКИЙ

20 кг/м³ – уникальная легкость для базальтового волокна


Минимальные нагрузки на конструкцию



■ ЭКОНОМИЧНЫЙ

Лучшее ценовое предложение в рынке 2016 года

0,036 Вт/(м*К) – эффективная теплозащита дома



■ КАЧЕСТВЕННЫЙ

50 лет сохраняет форму и физико-механические характеристики.

Негорюч. Соответствует всем строительным нормам



■ ЭКОЛОГИЧНЫЙ

100% - содержание природной базальтовой породы.

Минимальное содержание органического связующего.

Характеристики HOTROCK SMART

Продукция	HOTROCK Смарт	
Плотность, кг/м ³	20	
Теплопроводность при 298 °К, Вт/м°К, λ25	0,036	
Размер плиты (Д*Ш), мм	1200*600	
Высота плиты, мм	50	100
Горючесть, степень	НГ	
Объем пачки, м ³	0,288	
Площадь утепляемой поверхности, м ²	5,76	2,88




HOTROCK SMART

Теплоизоляция ненагружаемых конструкций

- скатная кровля
- пол по лагам
- каркасные стены
- балкон
- мансарда
- холодный чердак

Теплоизоляция КРЫШИ, ПОЛА И СТЕН

1 Утепление стены

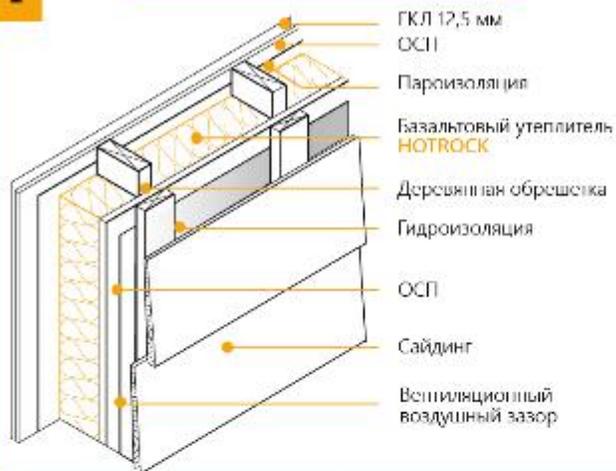

2 Утепление кровли



A tiger is shown in profile, looking towards a wall covered in green ivy. The tiger's stripes are clearly visible. The wall is made of a light-colored, textured material, possibly concrete or stone. The ivy leaves are small and vibrant green. In the bottom right corner, there is a dark grey area. The text 'HOTROCK' is overlaid in the top right corner.

HOTROCK