

Системы водоотвода АСО для частного строительства



Продукты ACO установлены на самых стратегических объектах в мире - на гоночных трассах, в аэропортах, на магистралях, на стадионах, на улицах городов и в частной застройке.

- Немецкий концерн ACO основан в 1946 году.
- ACO разрабатывает системные решения для различных объектов - от частного дома до аэропорта.
- Наши награды за 2012-2013:
- 2013 Top Innovator - как самой новаторской компании Европы.
- 2012 BSTM Oskar - как лучшей компании строительной отрасли Европы.
- 2012 Architects's Darling Awards.

Architects' Darling Awards 2012



ACO это крепкая семья, на которую можно положиться.



Гоночная трасса Формулы 1



Развязка Москва-Минск, Воронка ACO для мостов



АП Домодедово, системы ACO SK



Система ACO Multiline, Лондон



Меньшиковский дворец, система ACO Multiline, Санкт-Петербург



Система ACO Multiline, Прага





- Чисто
- Аккуратно
- Долговечно




German
Quality
Since 1946

Современная защита загородного участка, гаража и имущества от затопления.

- Устройство системы водоотвода - это надежный способ защиты территории и строений от затопления и переувлажнения, который заключается в организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод с помощью системы каналов и дождеприемников.
- Правильно организованная система водоотвода продлевает срок службы мощения, предотвращает разрушение фундамента дома и препятствует образованию луж на участке.
- Заняться вопросом создания системы водоотвода лучше всего на этапе планирования участка.
- У вас будет максимум возможностей для рационального расположения элементов ливневой канализации, точечного и линейного водоотвода.

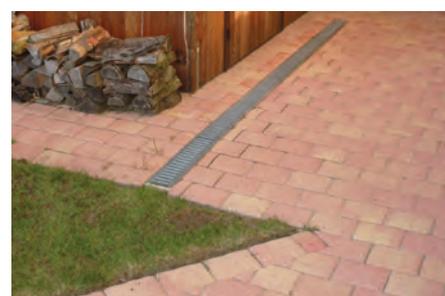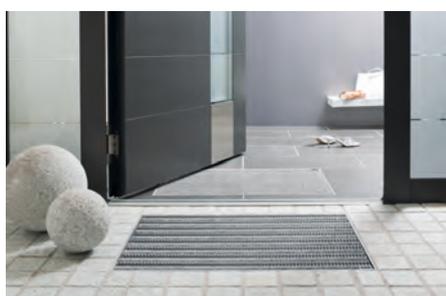

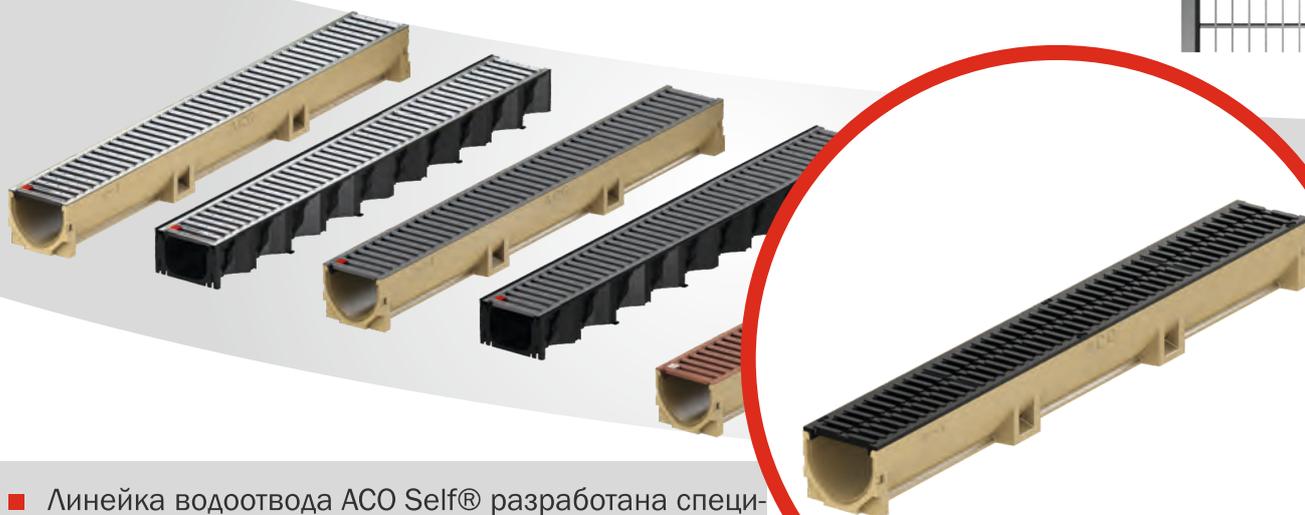

- Линейка водоотвода ACO Self® разработана специально для применения в частном секторе и сочетает высокое качество материалов с широким выбором решеток.
- Решетки и каналы удовлетворяют всем требованиям поверхностного водоотвода и могут использоваться в местах с высокой и низкой интенсивностью движения.
- Решетки изготавливаются из различных материалов: оцинкованной стали, нержавеющей стали, чугуна, пластика и в различных цветовых вариантах.
- Корпус канала выполнен из полимербетона или полипропилена.
- Каждая решетка может комбинироваться с любым каналом, обеспечивая широкие возможности для индивидуального решения по водоотводу.



ACO Self Euroline h-10,0



Универсальный ряд решеток дает возможность выбора из множества комбинаций и цветов



ACO Self Hexaline h-7,9




ACO Self Euroline Euromini h-5,5

- Материал – полимербетон.
- Высота 10 см и 5,5 см.
- Для зон с высокой интенсивностью движения.
- Морозостойкость 800 циклов.
- Самый прочный на рынке.
- V-образная форма канала увеличивает скорость потока воды, обеспечивая тем самым улучшенную самоочистку.
- Безболтовое крепление решетки.

Подключение: тип 1

Подключение к ливневой канализации через пескоуловитель, оборудованный корзиной для мусора и, по желанию, сифоном для блокировки запахов.

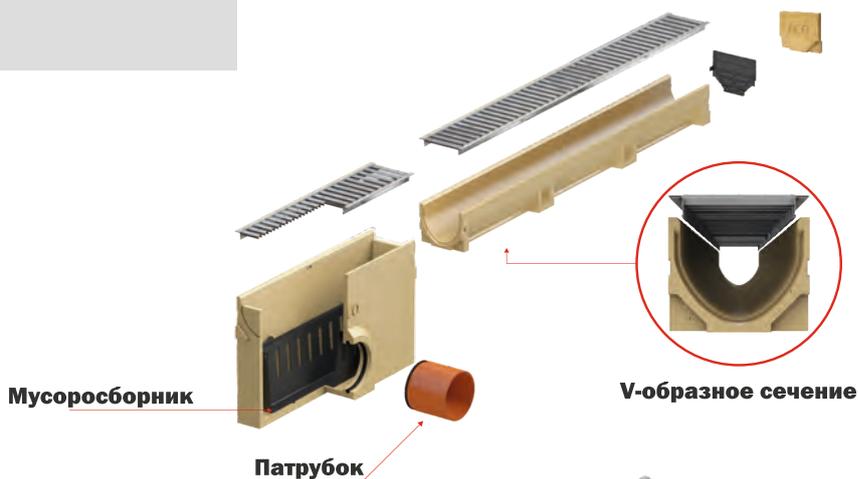


Подключение: тип 2

Подключение к ливневой канализации через торцевую заглушку с патрубком DN 100.



Подключение: тип 3

Подключение к ливневой канализации через канал с встроенным отводным патрубком DN 100, при необходимости можно установить сифон для блокировки запахов.

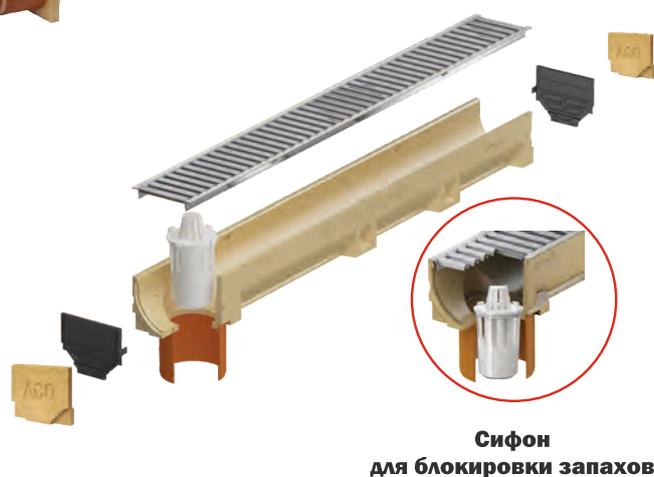

Универсальная торцевая заглушка
ACO Self Euroline и ACO Self Hexaline




Схема устройства ACO Self Hexaline



- Материал - композит (полипропилен).
- Высота 7,9 см.
- Для зон с низкой интенсивностью движения.
- Инновационное противоскользящее покрытие.
- Высокая морозостойкость.
- Высокая прочность благодаря структуре COTA.
- Малый вес, простота сборки и переноса.
- Безболтовое крепление решетки.

Высокая прочность конструкции благодаря структуре COTA



Двойная опора обеспечивает лучшее распределение нагрузки и предотвращает смещение решетки



8 отформованных отверстий под выпуск



Направляющая для разрезания элементов по 50 см

Заглушка с патрубком DN 100



Угловой элемент для соединения под 90°, 180°, 360°



Патрубок для вертикального подключения



Усиленный край для облегчения соединения с поверхностным покрытием

Инновационная поверхность решетки **Microgrip®**

Преимущества структуры Microgrip®

Выдерживает проезд автомобиля

Устойчива к ультрафиолетовому излучению

Цвет черного литья с перфорацией, без коррозионного налета, характерный для чугуна

Легко укоротить на любую длину

Простота операций по очистке и обслуживанию каналов благодаря безболтовому креплению всех решеток

Противоскользящая решетка из композита с покрытием Microgrip®

Новое поколение решеток для каналов **ACO Self®** отличается не только широким выбором, но и некоторыми весьма новаторскими аспектами. Общеизвестно, насколько скользкими могут быть гладкие поверхности террас или дорожек после дождя.

Новая решетка **ACO Self®** из композита, имеет инновационную систему рельефов **Microgrip®**, предохраняющую от скольжения при высокой влажности. Структура вплавлена непосредственно в поверхность решетки и поэтому особо прочна. Решетка из композита сохраняет свои противоскользящие свойства даже в самых сложных и неблагоприятных условиях.



Microgrip® характеризуется устойчивостью к скольжению класса R11 согласно норме DIN 51130



Самое незаметное решение отвода воды с участка



Щелевые решетки дают возможность организовать линейный водоотвод там, где крайне важен эстетический аспект. Благодаря им дренажные каналы могут быть практически незаметно вписаны в мощение, не нарушая его стиля.

Каналы с щелевыми решетками выполняются как из оцинкованной, так и из нержавеющей стали, а новая выравнивающая система с зажимом обеспечивает гармоничный внешний вид. При установке щелевые решетки можно выровнять всего лишь одним движением руки.



Техническое обслуживание каналов **ACO Self®** с щелевой решеткой производится через ревизионный элемент, расположенный непосредственно над выпуском. Не реже одного раза в год необходимо выполнять осмотр и прочистку участков канала через ревизионные элементы. В зависимости от конструкции системы возможны два варианта ревизионного элемента: длиной 50 и 15 см.

Канал ACO Self® с щелевой решеткой и ревизионным элементом 50 см

50-ти сантиметровая ревизия позволяет интегрировать пескоуловитель в систему водоотвода. Ревизионный элемент можно открыть с помощью двух подъемных крючков.



Канал ACO Self® с щелевой решеткой и ревизионным элементом 15 см


15-ти сантиметровая ревизия комбинируется с щелевой решеткой длиной 85 см и устанавливается непосредственно над выпуском канала **ACO Self®** с встроенным отводным патрубком DN 100.







Данные решетки универсальны для всех вариантов каналов **ACO Self®**

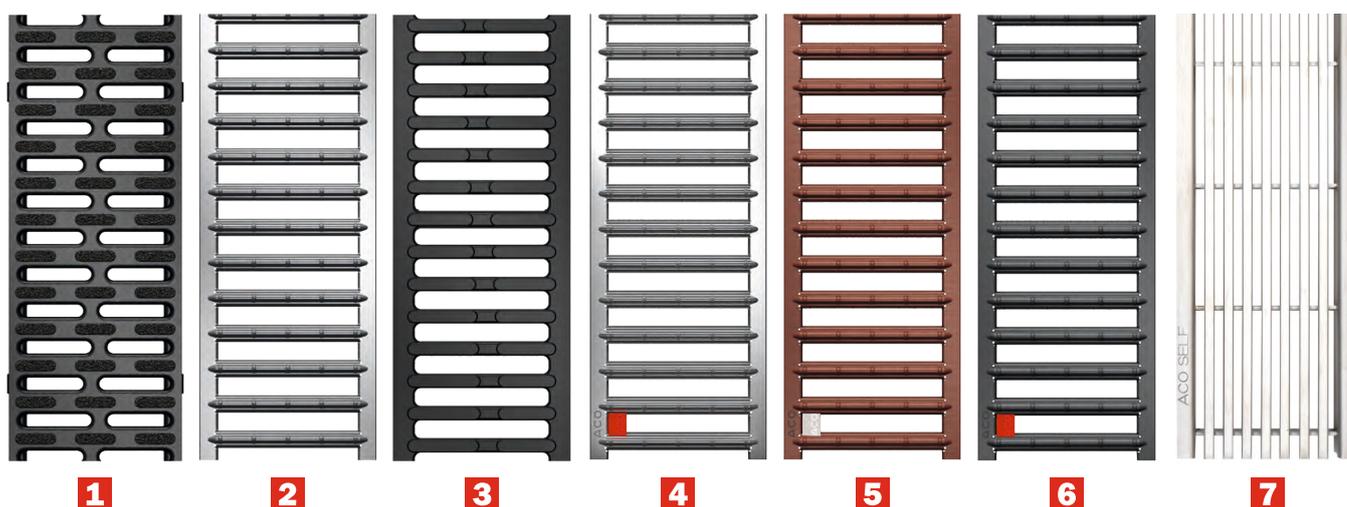

1 – Решетка из композита, черная с противоскользящим покрытием, обладает не только высокими эстетическими качествами, но и абсолютно безопасна благодаря противоскользящей структуре своей поверхности – **Microgrip®**.

2 – Решетка из оцинкованной стали

Решетка из оцинкованной стали с новым дизайном: структура решетки представляет собой поперечный прут особого сечения, который обеспечивает повышенную прочность и оптимальное предохранение от скольжения благодаря специальным насечкам на поверхности.

3 – Решетка из чугуна

Прочный материал и характерный волнистый рисунок всегда были свидетельством стиля и качества чугунных решеток ACO.

4 – Решетка из электрополированной нержавеющей стали

Решетка из нержавеющей стали, и без того очень популярная, представлена в еще более презентабельном виде, в то время как специальная обработка способствует уменьшению накопления грязи.

5–6 – Решетки из оцинкованной стали с порошковым покрытием цвета терракота или антрацит

Решетки из оцинкованной стали с порошковым покрытием теперь представлены в новых, эксклюзивных цветах, что дает возможность не ограничивать себя в дизайнерских решениях. Порошковое покрытие, нанесенное в три слоя, и процесс оцинковки обеспечивают превосходную защиту от коррозии. Цвета также устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не теряют вида с течением времени.

7 – Решетка из сатинированной нержавеющей стали

Тонкий треугольный профиль и и отполированная поверхность придают решетке особенно элегантный вид, в то время как нержавеющая сталь высочайшего качества гарантирует долгий срок службы.



- Материал – полимербетон.
- Высота 10 см и 5,5 см.
- V-образная форма канала увеличивает скорость потока воды, обеспечивая тем самым улучшенную самоочистку.
- Канал имеет специальные ребра жесткости, повышающие устойчивость к нагрузкам.
- Срок службы - не менее 50 лет.
- Канал сертифицирован в соответствии с европейскими нормами EN 1433.
- Предназначен для монтажа в местах с высокой интенсивностью движения.

Артикул	Описание	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Цена, руб.
38700	Канал ACO SELF Euroline с оцинкованной решеткой	100	11,8	10	899
38702	Канал ACO SELF Euroline с оцинкованной решеткой	50	11,8	10	749
810000+ 38516	Канал ACO SELF Euroline Euromini с оцинкованной решеткой*	100	11,8	5,5	769

*сет состоит из артикулов 810000 канал ACO SELF Euroline Euromini и 38516 решетка оцинкованная сталь 1м.



38705	Канал ACO SELF Euroline с чугунной решеткой	100	11,8	10	1999
38707	Канал ACO SELF Euroline с чугунной решеткой	50	11,8	10	1249
810000+ 38512	Канал ACO SELF Euroline Euromini с чугунной решеткой*	100	11,8	5,5	1923

*сет состоит из артикулов 810000 канал ACO SELF Euroline Euromini без решетки и 38512 решетка чугунная 0,5м (2шт.)



Артикул	Описание	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Цена, руб.
406546	Канал ACO SELF Euroline с оцинкованной решеткой и отформованным отверстием под выпуск DN 100	100	11,8	10	999
810020+ 38516	Канал ACO SELF Euroline Euromini с оцинкованной решеткой и отформованным отверстием под выпуск DN 100 *	100	11,8	5,5	849



*сет состоит из артикулов 810020 канал ACO SELF Euroline Euromini с отформованным отверстием под выпуск DN 100 и 38516 решетка оцинкованная сталь 1м.

406548	Канал ACO SELF Euroline с чугунной решеткой и отформованным отверстием под выпуск DN 100	100	11,8	10	2154
810020+ 38512	Канал ACO SELF Euroline Euromini с чугунной решеткой и отформованным отверстием под выпуск DN 100 *	100	11,8	5,5	2003



*сет состоит из артикулов 810020 канал ACO SELF Euroline Euromini с отформованным отверстием под выпуск DN 100 и 38512 решетка чугун 0,5м (2шт.)

38701	Канал ACO SELF Euroline с оцинкованной решеткой и встроенным отводным патрубком DN 100	100	11,8	10	1649
810010+ 38516	Канал ACO SELF Euroline Euromini с оцинкованной решеткой и встроенным отводным патрубком DN 100 *	100	11,8	5,5	1199



*сет состоит из артикулов 810010 канал ACO SELF Euroline Euromini со встроенным отводным патрубком DN 100 и 38516 решетка оцинкованная сталь 1м.

38706	Канал ACO SELF Euroline с чугунной решеткой и встроенным отводным патрубком DN 100	100	11,8	10	2804
810010+ 38512	Канал ACO SELF Euroline Euromini с чугунной решеткой и встроенным отводным патрубком DN 100 *	100	11,8	5,5	2353



*сет состоит из артикулов 810010 канал ACO SELF Euroline Euromini со встроенным отводным патрубком DN 100 и 38512 решетка чугун 0,5м (2шт.)

Артикул	Описание	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Цена, руб.
38703	Пескоуловитель ACO SELF Euroline с оцинкованной решеткой и выпуском DN 100	50	11,8	30,3	2999
38708	Пескоуловитель ACO SELF Euroline с чугунной решеткой и выпуском DN 100	50	11,8	30,5	3499
810040	Пескоуловитель универсальный для каналов ACO SELF без решетки и выпуском DN 100	50	11,8	34	2775



Аксессуары

Артикул	Описание	Цена, руб.	Фото
319288	Торцевая заглушка глухая для каналов ACO SELF Euroline & ACO SELF Hexaline	97	
319289	Торцевая заглушка с горизонтальным отводом DN 100 для каналов ACO SELF Euroline & ACO SELF Hexaline	373	
810201	Торцевая заглушка с отводным патрубком DN 60 для ACO SELF Euroline Euromini	329	
810200	Торцевая заглушка глухая для ACO SELF Euroline Euromini	89	

38504	Торцевая заглушка для каналов ACO SELF Euroline	199	
38505	Торцевая заглушка с отводным патрубком DN 100 для каналов ACO SELF Euroline	529	
00329	Сифон с встроенным патрубком для каналов ACO SELF Euroline	329	
01666	Сифон для каналов ACO SELF Euroline & Euroline Euromini	243	
01684	Сифон для пескоуловителя ACO SELF Euroline DN 100	719	
01290	Крюк для снятия решеток	829	

Система линейного водоотвода ACO Self Hexaline



- Материал – композит (полипропилен).
- Высота 7,9 см.
- Инновационное противоскользящее покрытие.
- Высокая морозостойкость.
- Высокая прочность благодаря структуре СОТА.
- Малый вес, простота сборки и переноса.
- Безболтовое крепление решетки.
- Для зон с низкой интенсивностью движения.


Артикул	Описание	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Цена, руб.
319210	Канал ACO SELF Hexaline черный с черной решеткой	100	12,9	7,9	664

319213	Канал ACO SELF Hexaline черный с оцинкованной решеткой	100	12,9	7,9	681
--------	---	-----	------	-----	-----



Аксессуары




Артикул	Описание	Цена, руб.	Фото
19280	Универсальный угловой элемент 12,6x12,6 см для каналов ACO SELF Hexaline	497	
19287	Набор аксессуаров ACO SELF Hexaline черный (2 торцевые заглушки, корзина для листьев, патрубок DN 100)	369	
19286	Патрубок для вертикального отвода DN 100 для каналов ACO SELF Hexaline	149	
319288	Торцевая заглушка для каналов ACO Self Euroline & Hexaline	97	
319289	Торцевая заглушка с горизонтальным отводом DN 100 для каналов ACO Self Euroline & Hexaline	373	
319282	Корзина для улавливания листьев для каналов ACO SELF Hexaline	59	

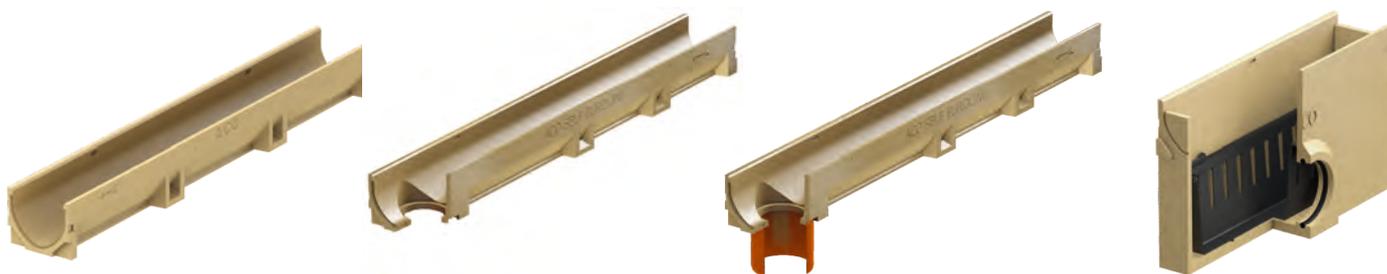

Артикул	Описание	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Цена, руб.
319300	Канал из композита ACO SELF Hexaline черный без решетки	100	12,9	7,9	387
38500	Канал полимербетонный ACO SELF Euroline без решетки	100	11,8	9,7	605
38502	Канал полимербетонный ACO SELF Euroline без решетки	50	11,8	9,7	525
810000	Канал полимербетонный ACO SELF Euroline Euromini без решетки	100	11,8	5,5	475
406545	Канал полимербетонный ACO SELF Euroline без решетки с отформованным отверстием под выпуск DN 100	100	11,8	9,7	705
810020	Канал полимербетонный ACO SELF Euroline Euromini без решетки с отформованным отверстием под выпуск DN 100	100	11,8	5,5	555
38501	Канал полимербетонный ACO SELF Euroline без решетки со встроенным отводным патрубком DN 100	100	11,8	9,7	1355
810010	Канал полимербетонный ACO SELF Euroline Euromini без решетки со встроенным отводным патрубком DN 100	100	11,8	5,5	905
38503	Пескоуловитель ACO SELF Euroline без решетки с выпуском DN 100	50	11,8	30	2775
810040	Пескоуловитель универсальный для каналов ACO SELF® без решетки с выпуском DN 100	50	11,8	34	2775





Фото	Артикул	Описание	Длина, см	Цена, руб.
	10323	Нержавеющая сталь	100	9035
	10324	Нержавеющая сталь	50	5722
	38516	Оцинкованная сталь	100	294
	38517	Оцинкованная сталь	50	224
	319250	Черная с противоскользящим покрытием	100	277
	319251	Черная с противоскользящим покрытием	50	214
	310307	Электрополированная нержавеющая сталь	100	3453
	310308	Электрополированная нержавеющая сталь	50	2349
	310305	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием цвета терракота	100	2113
	310306	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием цвета терракота	50	1205
	10305	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием цвета антрацит	100	3093
	10306	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием цвета антрацит	50	1434
	310310	Оцинкованная сталь, сетчатая	100	2210
	310311	Оцинкованная сталь, сетчатая	50	1440
	38512	Чугунная	50	724

Щелевые решетки для каналов ACO Self®



Фото	Артикул	Описание	Длина, см	Цена, руб.
	415838	Щелевая из оцинкованной стали, h = 10,5 см	100	3193
	415840	Щелевая из оцинкованной стали, h = 10,5 см	85	3134
	415850	Щелевая из оцинкованной стали, h = 10,5 см	50	2103
	415842	Щелевая из нержавеющей стали, h = 10,5 см	100	6243
	415844	Щелевая из нержавеющей стали, h = 10,5 см	85	5556
	415851	Щелевая из нержавеющей стали, h = 10,5 см	50	3793

 	415839	Ревизия для щелевой решетки из оцинкованной стали, h = 10,5 см	50	5572
	415841	Ревизия для щелевой решетки из оцинкованной стали, h = 10,5 см	15	4203
 	415843	Ревизия для щелевой решетки из нержавеющей стали, h = 10,5 см	50	7951
	415845	Ревизия для щелевой решетки из нержавеющей стали, h = 10,5 см	15	5188

- Материал – полимербетон.
- Высота 5,7/7,7/15/20 и 25 см.
- Профессиональное решение для зон с высокой нагрузкой и больших территорий.
- Возможность Т-образных пересечений.
- Возможность каскада.
- Срок службы - не менее 50 лет.
- Канал сертифицирован в соответствии с европейскими нормами EN 1433.
- Решетка – чугун.
- Класс нагрузки - C250.



Артикул	Описание	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Цена, руб.
16173	Канал ACO GALA без решетки	100	13	5,7	827
16174	Канал ACO GALA без решетки с выпуском DN 100	100	13	5,7	4073
10593	Канал ACO GALA без решетки	100	13	7,7	927
10594	Канал ACO GALA без решетки с выпуском DN 100	100	13	7,7	2612
06000	Канал ACO GALA без решетки	100	13	15	1427
06049	Канал ACO GALA без решетки	50	13	15	1235
06100	Канал ACO GALA без решетки	100	13	20	1640
06048	Канал ACO GALA без решетки	50	13	20	1757
06021	Канал ACO GALA без решетки	100	13	25	2014
06022	Канал ACO GALA без решетки	50	13	25	1328
06314	Решетка чугун C 250	50	12,8	0,5	487
06312	Крепление решетки				99
06335	Пескоуловитель ACO Gala без решетки с мусоросборником	50	13	58,5	4771
06336	Пескоуловитель ACO Gala без решетки с мусоросборником	50	13	37,7	3976

Аксессуары

Артикул	Описание	Цена, руб.
08372	Торцевая заглушка, h = 5,7 см	631
06337	Торцевая заглушка, h = 7,7 см	457
06340	Торцевая заглушка универсальная, h = 15 - 25 см	318
06241	Торцевая заглушка с отводом DN 100, h = 15 см	858
06243	Торцевая заглушка с отводом DN 100, h = 20 см	660
06244	Торцевая заглушка с отводом DN 100, h = 25 см	959
02604	Каскадный элемент	414






1
Выкопайте траншею и подведите трубу DN 100 для соединения каналов с сливной канализацией.



2
Каналы устанавливаются на основание из бетона класса В15 высотой 15 см и шириной 30 см.



3
Монтаж начинается с установки пескоуловителя. Каналы устанавливаются в линию по принципу шпунт-паз. Стрелка на каналах указывает направление движения воды (к пескоуловителю).

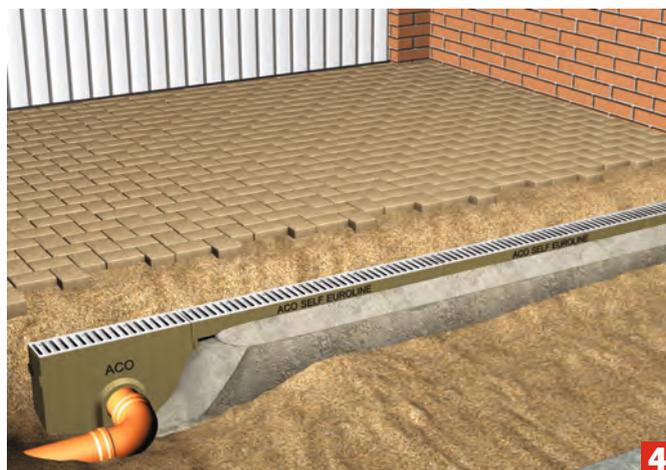

4
При установке в местах проезда автомобиля первые ряды брусчатки должны быть уложены на то же бетонное основание, что и сам канал!



5
Заполните бетонным раствором анкерные карманы стенок канала и, в зависимости, от высоты мощения выполните укладку на общее бетонное основание таким образом, чтобы верх решетки был на 3-5 мм ниже уровня мощения. Уложите брусчатку в стык к стенке канала.



6
Прежде чем осуществлять нагрузку на канал, необходимо дать бетону застыть.



1
Выкопайте траншею и подведите трубу DN 100 для соединения линии каналов с ливневой канализацией.



2
Для пешеходных зон сделайте основание из бетона класса B15 высотой 10 см и шириной 20 см. Для зон с проездом автомобиля бетонное основание должно быть высотой 15 см и шириной 30 см.



3
Для варианта с вертикальным отводом из линии каналов в нужном месте выбейте специально отформованное отверстие под трубу DN 100.



4
Информация по установке также отображена на самом канале.



5
Вставьте патрубок и корзину для улавливания листьев в выбитое отверстие для вертикального отвода. При необходимости присоедините торцевую заглушку.



6
Подключите канал к ливневой канализации через вертикальный патрубок (на картинке). Также вы можете присоединить линию каналов к ливневой канализации через пескоуловитель или торцевую заглушку с горизонтальным отводом DN 100.




7
Соедините каналы в единую линию и установите на бетонное основание.



8
При необходимости вы можете укоротить канал в любом удобном месте.



9
При укладке брусчатки, убедитесь, что верх канала находится на 3 - 5 мм ниже уровня мощения.
При установке в местах проезда легкового автомобиля каналы укладываются на основание из бетона класса B15 высотой 15 см и шириной 30 см. Углубления на боковых стенках каналов нужно заполнить с помощью мастерка бетонным раствором таким образом, чтобы он контактировал по всей высоте с ближайшим к каналу рядом брусчатки. Уложите брусчатку в стык к стенке канала. **Первые ряды брусчатки должны быть уложены на то же бетонное основание, что и сам канал!**

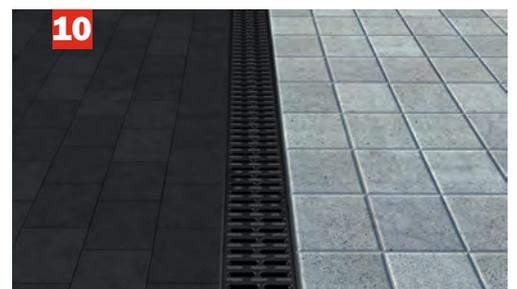


- Материал – полимербетон.
- Предназначены для точечного водоотвода и сбора воды с крыши.
- Возможна установка ниже уровня промерзания грунта.
- Допустим проезд автомобилем.
- Дождеприемник комплектуется мусоросборником и сифоном.



Артикул	Описание	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Цена, руб.
01581	Дождеприемник с оцинкованной решеткой	25	25	35	2995
01552	Дождеприемник с чугунной решеткой	25	25	35	3695
01581B	Дождеприемник без решетки	25	25	35	2204
36902	Решетка ячеистая из оцинкованной стали				2217
37273	Решетка из нержавеющей стали				6261
36901	Усиливающий кант				995
02102	Надставка на дождеприемник	25	25	20	2725



Ячеистая из оцинкованной стали





Чугунная



Нержавеющая сталь



С прорезями из оцинкованной стали

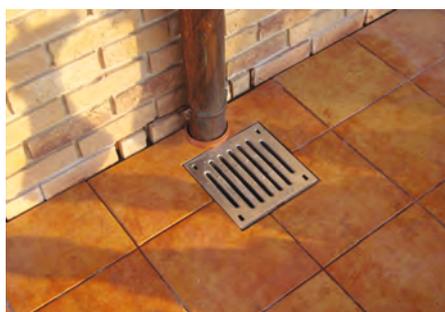

- Материал поддона – полимербетон.
- Высота – 8 см.
- Эффективное средство для поддержания чистоты в доме.
- Может использоваться снаружи и внутри помещения.
- Размеры – 60x40 см, 75x50 см, 100x50 см.
- Решетки – оцинкованная сталь, алюминий с резиновым или войлочным покрытием.

Артикул	Описание	Цена, руб.
00398	Поддон из полимербетона 60*40 см	2245
00399	Поддон из полимербетона 75*50 см	3019
00400	Поддон из полимербетона 100*50 см	4019
01207	Решетка из оцинкованной стали 60*40 см	1715
01208	Решетка из оцинкованной стали 75*50 см	2962
01209	Решетка из оцинкованной стали 100*50 см	3871
01210	Решетка алюминиевая с войлоком (антрацит) 60*40 см	4304
01211	Решетка алюминиевая с войлоком (антрацит) 75*50 см	6276
01212	Решетка алюминиевая с войлоком (антрацит) 100*50 см	7995
01213	Решетка алюминиевая с резиновым покрытием 60*40 см	5454
01214	Решетка алюминиевая с резиновым покрытием 75*50 см	8503
01215	Решетка алюминиевая с резиновым покрытием 100*50 см	10789
02180	Решетка алюминиевая с войлоком (серый) 60*40 см	4164
02181	Решетка алюминиевая с войлоком (серый) 75*50 см	6392
02182	Решетка алюминиевая с войлоком (серый) 100*50 см	9201





ACO Markant - это простое и эффективное решение для вентиляции и освещения подвального помещения без риска его затопления.

Белая поверхность корпуса прямки отражает свет, а герметичное крепление к стене исключает попадание грунтовых вод в сам приямок и, как следствие, в помещение.

Решетка ACO Markant позволяет открывать окна подвала для вентиляции не опасаясь постороннего проникновения в помещение. Решетка снабжена специальным антивандальным креплением.

Прямки ACO Markant имеют выпускное отверстие для возможности подключения к системе ливневой канализации. Для исключения попадания атмосферных осадков внутрь прямки можно установить прозрачную крышку из специального стекла. В этом случае водоотводное отверстие в нижней части прямки можно закрыть специальной заглушкой.



Виды решеток




Ячеистая 30*10 мм



Сетчатая



Ячеистая 30*30 мм

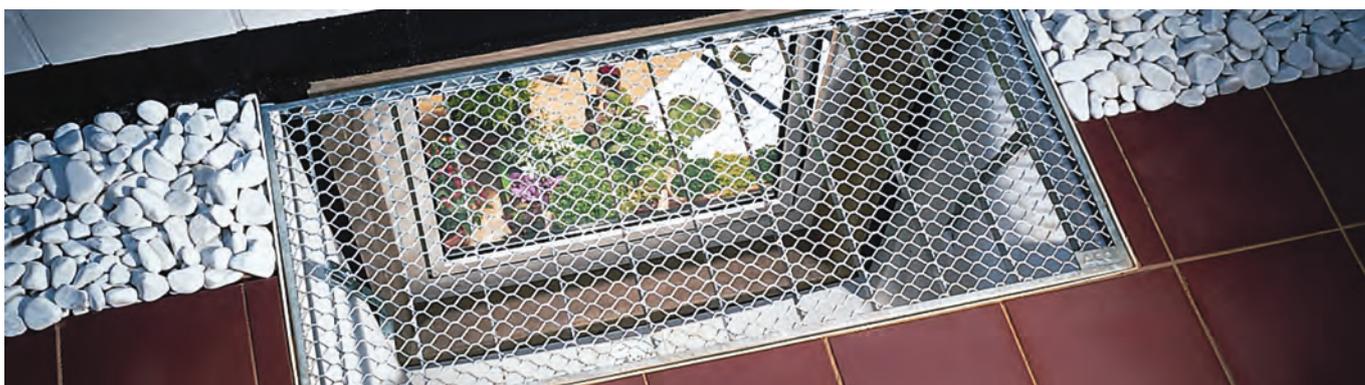



ACO Markant имеет 4 варианта глубины: 40, 50, 60 и 70 см. Доступно 15 типоразмеров приемки от 80*60 см до 150*200 см.



- 1 Корпус
- 2 Надставка
- 3 Рама
- 4 Решетка
- 5 Сифон



ACO Markant может устанавливаться на глубину до 180 см с помощью надставок.



Сифон подключается кливневой канализации трубой DN 100.





/07.2014/

В каталоге присутствуют позиции под заказ.

Контакты центрального офиса -
ООО «АКО Системы водоотвода»
115201, Москва, ул. Котляковская, д.5
Телефон: +7 495 66-55-400
Факс: +7 495 66-55-400
www.acodrain.ru info@acodrain.ru

Контакты дилеров на территории РФ
Раздел - Где купить/Продукты для частного строительства
acodrain.ru/kontakty

