

## DELTA®-MAXX X

Диффузионная плёнка премиум-класса  
экстремально высокой прочности.




Самая совершенная мембрана из семейства DELTA®-MAXX.  
Две зоны проклейки по краям рулона для полной водо-  
и воздухопроницаемости.  
Прочность на разрыв, не имеющая аналогов.



Максимальная безопасность крыши:

# DELTA®-MAXX X

Максимальная прочность. Максимальная долговечность. Максимальная надёжность.

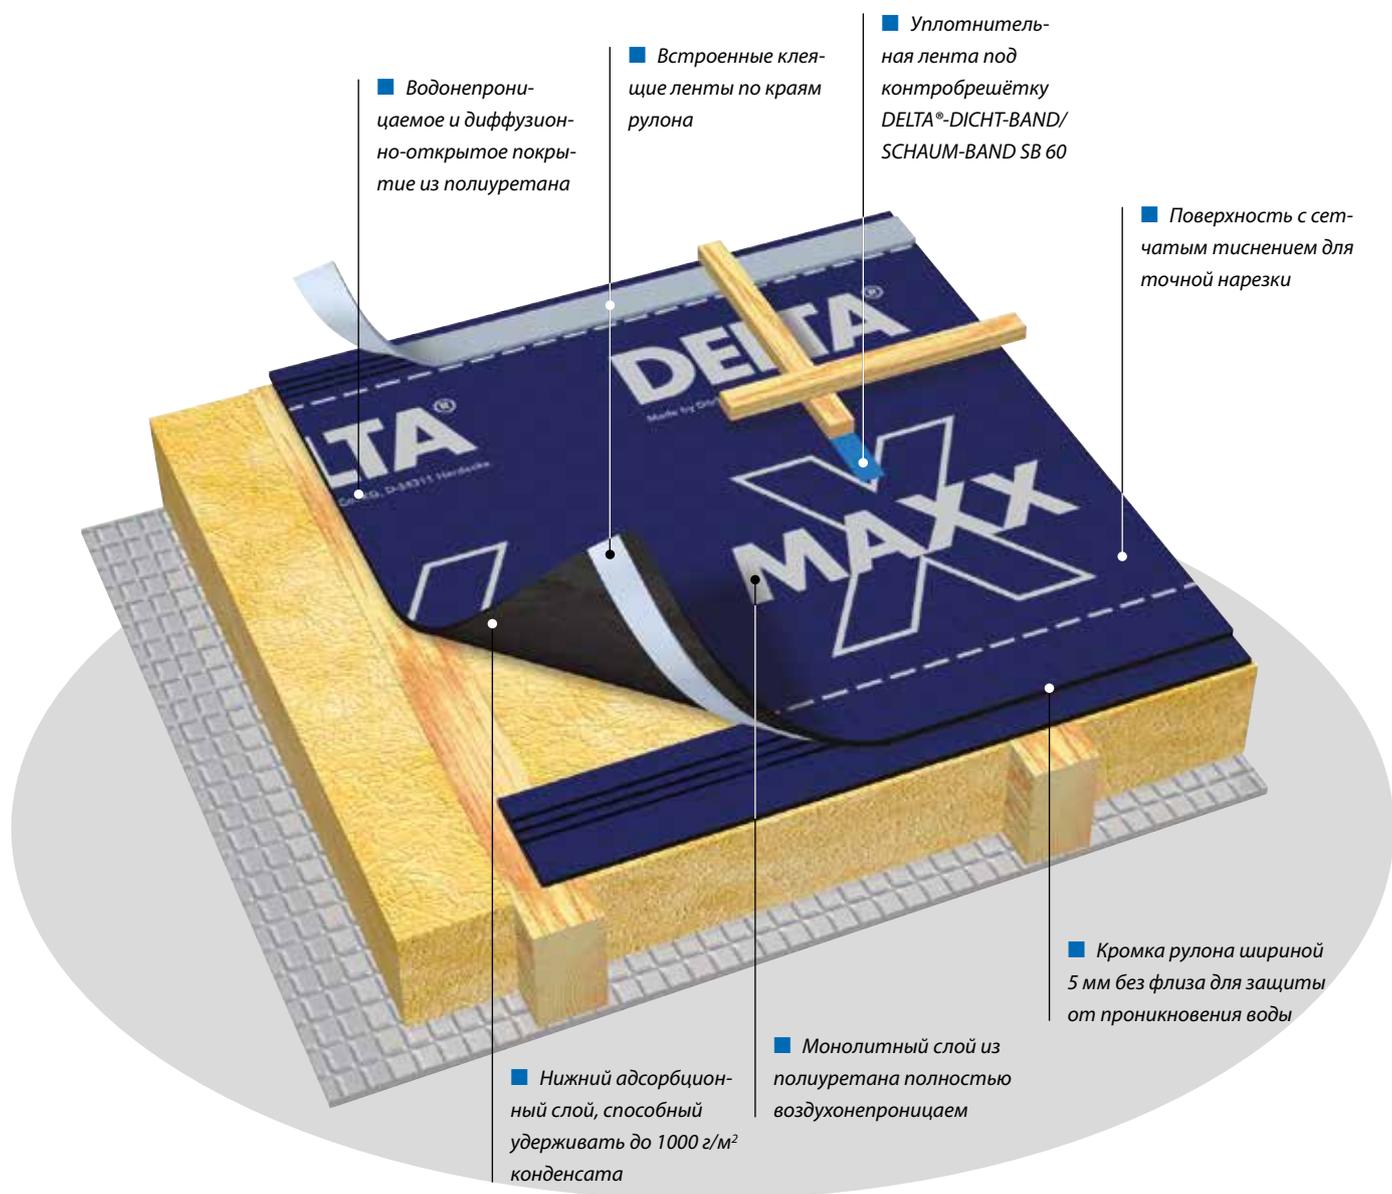



- Расширенная Гарантия 15 лет.
- DELTA®-MAXX X специально разработан для применения на крышах с черепицей большого формата и при максимальных требованиях к надёжности и безопасности.
- Обладает уникальным адсорбционным слоем из нетканого полиэстера, расположенного на тыльной стороне. Этот слой имеет способность впитывать и удерживать капельный конденсат в случае его образования на поверхности теплоизоляции. Поэтому ваша крыша останется сухой и не потеряет тепловую эффективность при использовании DELTA®-MAXX X.
- Оснащена двумя зонами проклейки нахлёстов, предназначенными для герметичного соединения рулонов даже при температурах до -10 °С.
- Внешнее покрытие мембраны из термопластичного полиуретана является монолитным, полностью водо- и ветронепроницаемым.
- Высокая устойчивость к граду обеспечивает дополнительную защиту для кровли из черепицы (стойкость к граду до 130 км/ч).
- Может применяться в качестве временной кровли.
- Имеет наивысшие Классы UDB-A и USB-A согласно классификации Немецкого Союза Кровельщиков (ZVDH).
- Прочность на разрыв, не имеющая аналогов.

Краткое описание :	
<b>Материал</b>	Основа из прочного нетканого полиэстера, водонепроницаемое покрытие из термопластичного полиуретана, самоклеящиеся ленты из акрилата. Первичное сырьё.
<b>Применение</b>	Диффузионная (ветрозащитная) плёнка для крыш с полной теплоизоляцией стропил.
<b>Кровельная конструкция</b>	С одним вентиляционным зазором, без сплошного настила. Допускается применение на крышах с двумя вентиляционными контурами.
<b>Разрывное усилие</b>	ок. 500/500 Н/5 см в продольном/ поперечном направлении, EN 12311-1+2
<b>Водонепроницаемость</b>	W1, EN 13859-1+2
<b>Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара <math>S_d</math></b>	0,15 м
<b>Термостойкость</b>	от - 40 °С до + 80 °С / +120 °С при кратковременном нагреве
<b>Масса</b>	210 г/м <sup>2</sup>
<b>Масса рулона</b>	16 кг
<b>Размер рулона (площадь)</b>	50 м x 1,5 м (75 м <sup>2</sup> )

Полная надёжность системы изоляции обеспечивается при использовании аксессуаров DELTA®: соединительных и уплотнительных лент, клеев и герметизирующих составов.



# Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



## DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.



## DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам, герметичной проклейки плёнок на карнизном свесе.



## DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента шириной 100 мм для примыкания водо- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.



## DELTA®-SB 60/DICHT-BAND

Уплотнительная лента под контр-обрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды во время кровельных работ и эксплуатации.

# DELTA®



**DÖRKEN**

ООО Дёркен  
141580, Московская область,  
Солнечногорский район,  
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,  
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,  
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.  
Тел./факс: +7 499 272-48-03  
delta@doerken.ru  
www.doerken.ru  
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

