


## DELTA®-MAXX

Диффузионная мембрана высшего качества  
для изоляции мансард.




Самая продаваемая в Германии плёнка.  
Диффузионные и антиконденсатные свойства.  
Рекордная прочность и долговечность.

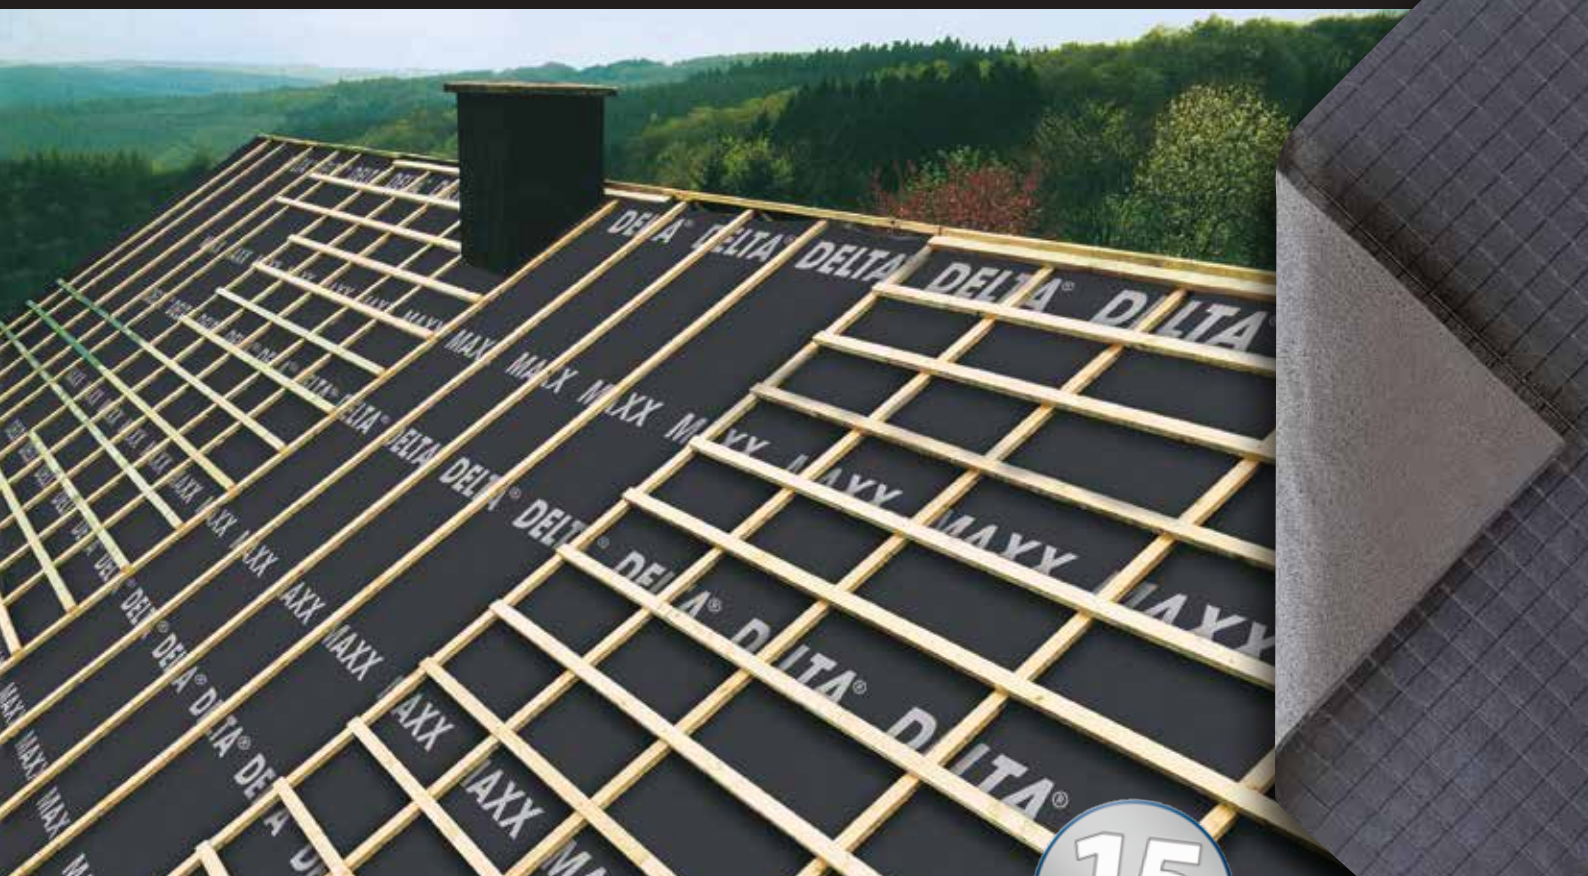

Выбор профессиональных кровельщиков:

# DELTA®-MAXX

**Рекордная прочность. Полная водонепроницаемость. Устранение конденсата.**

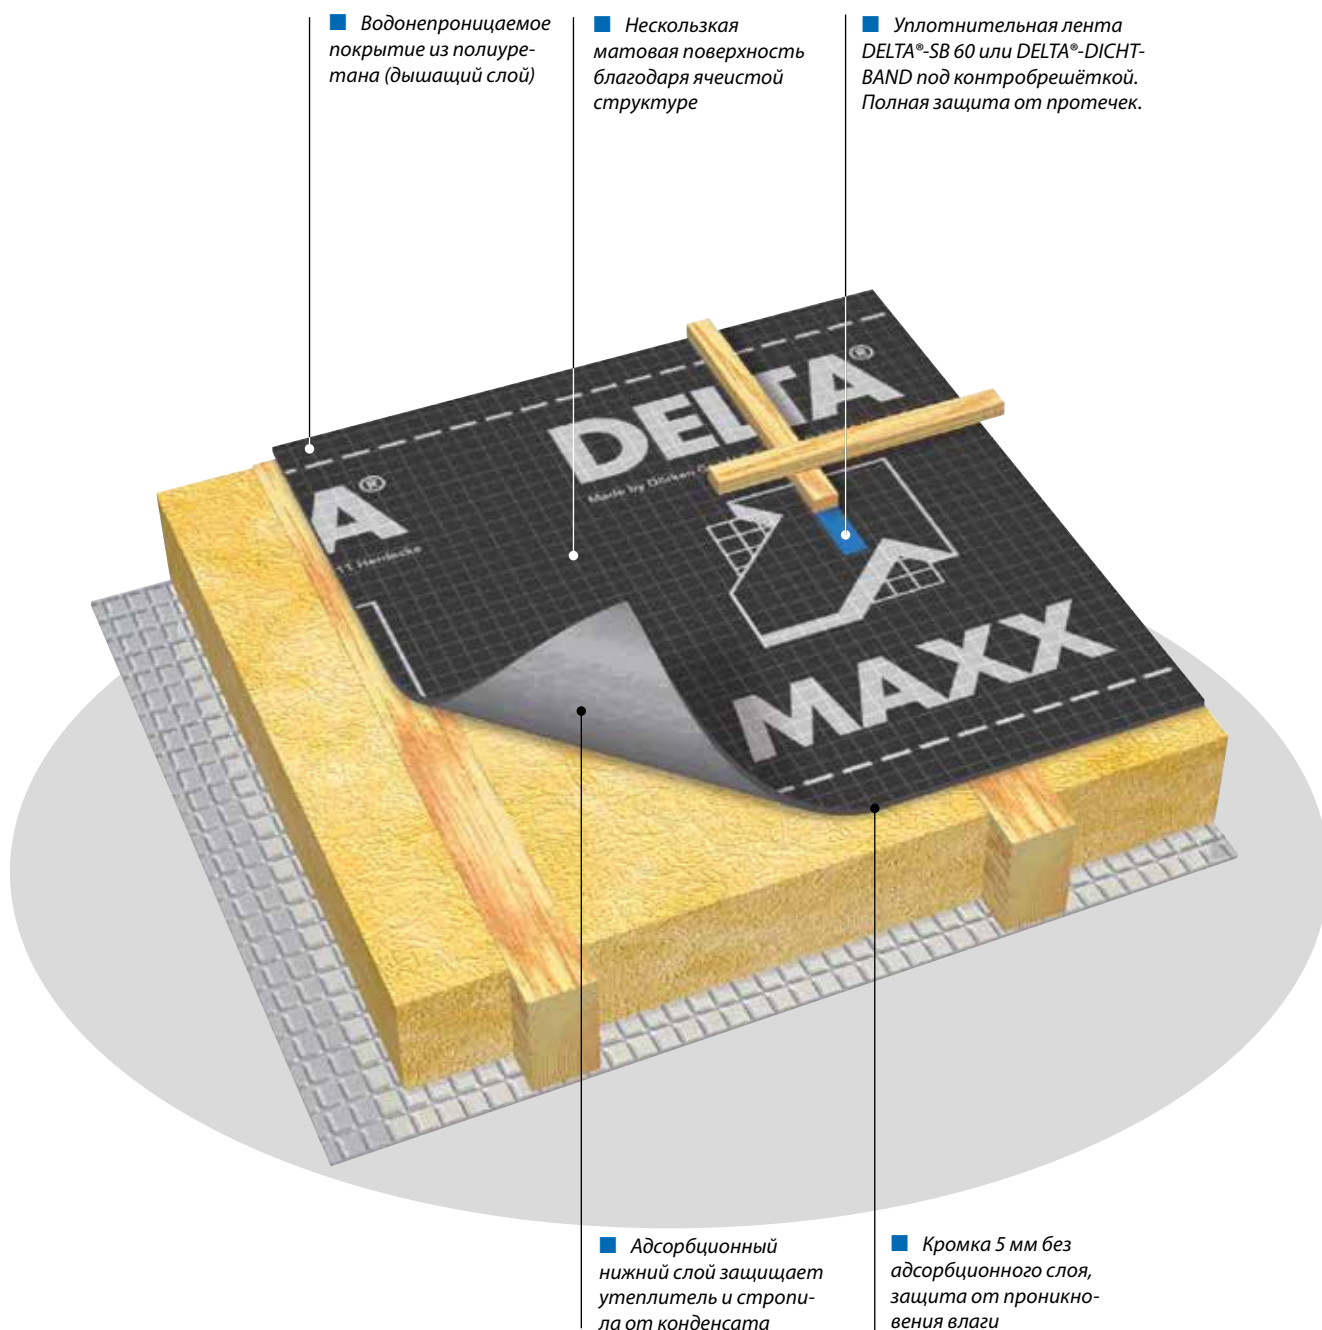



- На плёнку действует Расширенная гарантия 15 лет.
- Двухслойная плёнка из внешнего дышащего слоя (термопластичный полиуретан) и прочного нижнего слоя из нетканого полиэстера. Только первичное сырьё европейского качества.
- Диффузионная мембрана для крыш с однослойной вентиляцией. Монтируется непосредственно на утеплитель.
- Нижний адсорбционный слой из полиэстера способен удерживать до 1000 г/м<sup>2</sup> конденсационной влаги. Полная защита теплоизоляции и стропил от увлажнения конденсатом даже в период проведения мокрых отделочных работ в новом доме.
- Полностью воздухонепроницаемая благодаря сплошному покрытию из полиуретана. Абсолютная защита утеплителя от конвективных потерь тепла.
- Благодаря чёрной матовой поверхности не образует блики и отсветы, создающие неудобства кровельщикам (следовательно, косвенно повышает качество монтажа кровли).
- Может быть использована в качестве временной кровли при длительных перерывах в работе.
- Применяется для крыш, стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов.
- Отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH), в сочетании с системными аксессуарами DELTA классифицируется как плёнка наивысшего качества UDB-A.
- Абсолютно водонепроницаемая.

Краткое описание:	
<b>Материал</b>	Полиэфирный нетканый материал с высокой прочностью на разрыв и паропроницаемое покрытие из полиуретана. Первичное сырьё.
<b>Классификация ZVDH</b>	класс UDB-A (наивысший)
<b>Применение</b>	Диффузионная (ветрозащитная) плёнка для крыш с полной теплоизоляцией стропил.
<b>Разрывное усилие</b>	450/300 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2
<b>Водонепроницаемость</b>	W1, испытание по EN 13859-1+2
<b>Эквивалентная толщина диффузии S<sub>d</sub></b>	около 0,15 м
<b>Термостойкость</b>	от - 40 °С до + 80 °С
<b>Термостойкость при кратковременном нагреве</b>	до + 120 °С
<b>Масса поверхностная</b>	около 190 г/м <sup>2</sup>
<b>Масса рулона</b>	около 14 кг
<b>Размер рулона (площадь)</b>	50 м x 1,5 м (75 м <sup>2</sup> )



Монолитный функциональный слой является полностью водо- и воздухонепроницаемым.



# Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



## DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.



## DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



## DELTA®-SB 60

Уплотнительная лента под контробрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.

# DELTA®



**DÖRKEN**

ООО Дёркен  
141580, Московская область,  
Солнечногорский район,  
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,  
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,  
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.  
Тел./факс: +7 499 272-48-03  
delta@doerken.ru  
www.doerken.ru  
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

