

DELTA®-VENT N PLUS

Диффузионная плёнка для изоляции мансард.




Гидроизоляционная плёнка для скатных крыш.
Инновационное решение: две зоны проклейки по краям
рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.
Диффузионная способность: $S_d=0,02$ м.



На мансардной крыше дома:

DELTA®-VENT N PLUS

Профессиональная плёнка для полностью утеплённых крыш. С двумя зонами проклейки.

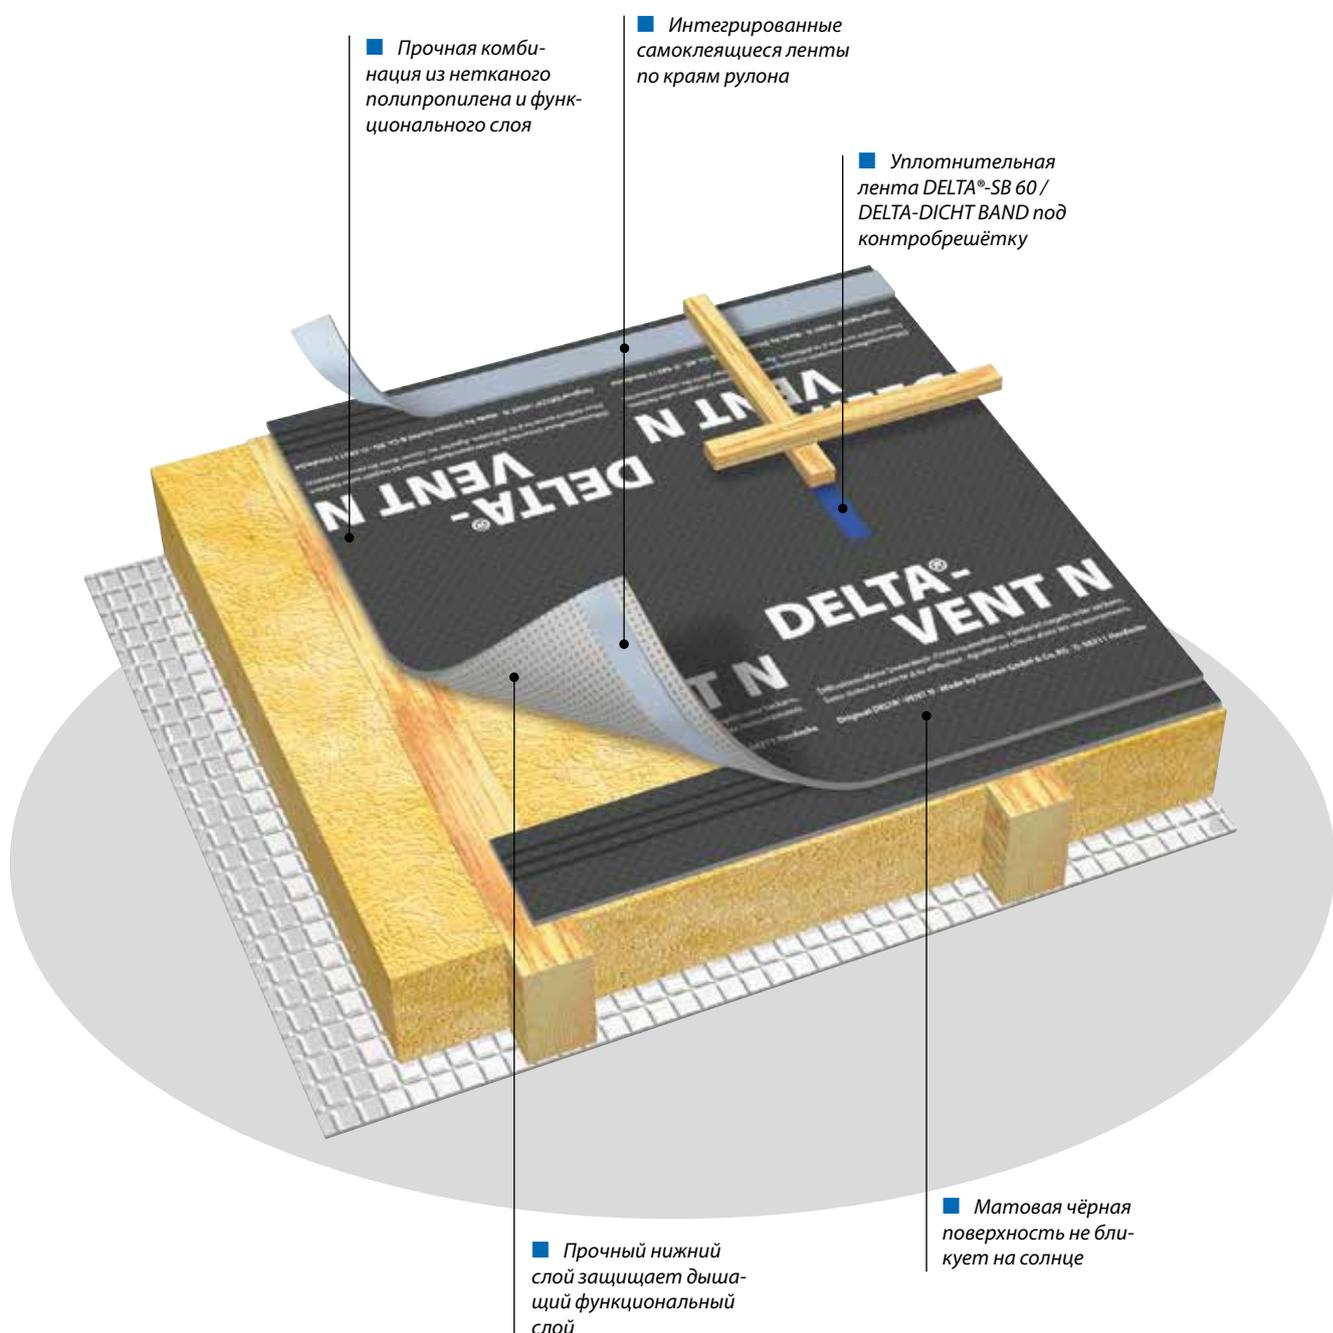

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается Немецким Союзом Кровельщиков ZVDH.



- Расширенная Гарантия 10 лет на водонепроницаемость.
- Состоит из прочной 3-слойной комбинации функционального (дышащего) слоя и внешних слоёв из первичного нетканого полипропилена по инновационной технологии ViCo.
- Диффузионная плёнка для крыш с однослойной вентиляцией без сплошного настила. Монтируется только на утеплитель.
- Оснащена самоклеящимися краями, предназначенными для быстрой водо- и ветронепроницаемой укладки (отпадает необходимость при изменении ленты или клея).
- Благодаря чёрной матовой поверхности не образует блики и отсветы, создающие неудобства кровельщикам (следовательно, косвенно повышает качество монтажа кровли).
- Соединение слоёв плёнки производится ультразвуком (на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего функционального слоя.
- Применяется для крыш, стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов.
- Используется при строительстве пассивных домов с минимальным энергопотреблением.
- Отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH).
- DELTA®-VENT N без самоклеящихся полос.

Краткое описание:	
Материал	Трёхслойная плёнка из нетканого полипропилена и функционального слоя. Первичное сырьё.
Классификация ZVDH	класс UDB-B
Применение	Мансардные крыши, каркасные дома, вентилируемые фасады. Может использоваться в качестве временной кровли в сочетании с аксессуарами. Допускается применение на холодных крышах.
Разрывное усилие	220/165 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2
Водонепроницаемость	W1, испытание по EN 13859-1+2
Эквивалентная толщина диффузии S_d	около 0,02 м
Термостойкость	от - 40 °C до + 80 °C
Термостойкость при кратковременном нагреве	до +100 °C
Масса поверхностная	около 130 г/м ²
Масса рулона	около 10 кг
Размер рулона (площадь)	50 м x 1,5 м (75 м ²)



Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.



DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.



DELTA®-SB 60

Уплотнительная лента под контробрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

