


Универсальная, двухслойная гидро-пароизоляция Назначение

Универсальная, двухслойная гидро-пароизоляция. Применяется как гидроизоляция и пароизоляция в скатных кровлях для защиты утеплителя и деревянных элементов конструкции от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли, а также для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата.


Схема монтажа

Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Optima C или D*
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пленка Optima B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

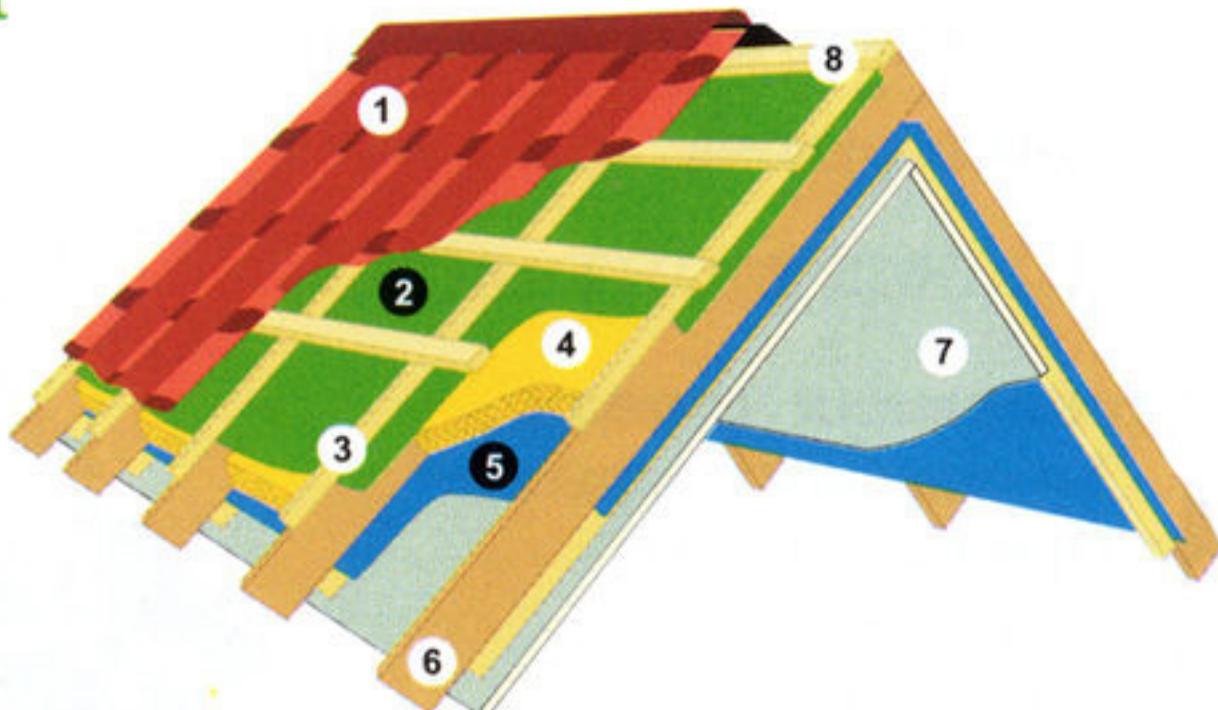

* необходимо обеспечить вентилируемый зазор min 2 см между гидроизоляцией и утеплителем.

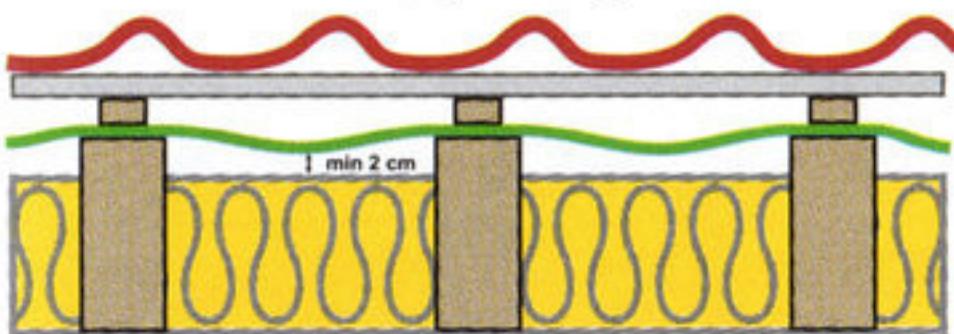

Неутепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Optima C или D
3. Обрешётка
4. Стропило
5. Обрешётка

