


Монтаж кровельной лестницы


Комплектация кровельной лестницы

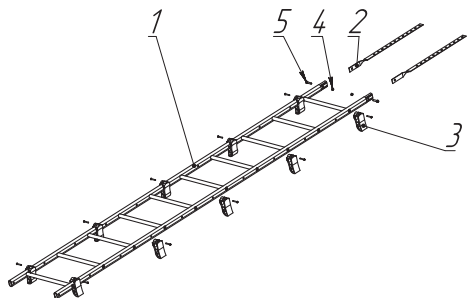

Наименование	Кол-во
Полотно лестницы	1 шт.
Кронштейн коньковый	2 шт.
Кронштейн опорный	10 шт.
Гайка М8-7Н ГОСТ 5915-70	4 шт.
Болт М8х40 DIN 933	4 шт.

Этапы монтажа

1. Определите длину лестницы в соответствии с длиной ската кровли, в случае необходимости обрежьте или нарастите полотно лестницы.
2. Закрепите нижнюю пару опорных кронштейнов между двумя нижними ступеньками максимально близко к нижней ступеньке (200 мм от нижнего края лестницы). Верхнюю пару опорных кронштейнов закрепите между двумя верхними ступеньками максимально близко к верхней ступеньке (270 мм от верхнего края полотна лестницы). Остальные три пары опорных кронштейнов установите с шагом 807 мм.
3. Закрепите лестницу к коньковому брусу при помощи коньковых кронштейнов.
4. В случае, если длина полотна лестницы превышает 5 м, необходимо установить кровельные кронштейны. Установку кронштейнов рекомендуется осуществить ниже узла соединения полотен лестницы.



Комплект кровельного кронштейна

Наименование	Кол-во
Ножка металлическая	2 шт.
Саморез кровельный 4,8х25	6 шт.
Болт М8х40	2 шт.
Гайка М8-7Н	2 шт.
EPDM резиновый уплотнитель	6 шт.